

Domilift® H-3000 jura

MIVA-lift geschikt tot 3 meter hoogte

Veelzijdige MIVA-lift

Met de H-3000 Jura bieden we een verticale platformlift voor uiteenlopende toepassingen met een opvoerhoogte van maar liefst 3 meter. De lift is modulair opgebouwd en kan daardoor vrijwel overal worden geplaatst. De lift is zowel geschikt voor gebruik binnen als permanent gebruik buiten.

De lift kan worden geleverd met een overliggende deurpositie of een haakse deurpositie (zij-uitgang).

Voor gebruik in openbare gebouwen is de lift leverbaar in een afmeting van breedte x diepte = 110 x 140 cm (Medium), met een vrije deurdoorgang van 100 cm. De lift voldoet hiermee royaal aan de door ITS gestelde norm voor plateauliften voor zowel handmatige als elektrische rolstoelen. Voor gebruik met scootmobielen is de Jura Large leverbaar met een afmeting van breedte x diepte = 110 x 170 cm, met een vrije deurdoorgang van 100 cm.

Betrouwbaar & veilig

Het ontwerp van de H-3000 Jura is afgestemd op hedendaagse eisen met betrekking tot maatvoering en bediening, voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42 EC. De lift is onder andere voorzien van een antislip vloer, diverse veiligheidssensoren, noodstop schakelaar, standaard voorzien van een mechanische nood-daal voorziening en optioneel te voorzien van een elektrisch bedienbare nood-daal voorziening.

De lift is uitgerust met een zelf diagnostisch systeem waardoor eventuele storingen, ofwel gebruikersfouten die storingsmeldingen veroorzaken, snel kunnen worden verholpen.

Optioneel is de lift leverbaar met een GSM module die in staat is foutmeldingen per SMS te verzenden naar een eigen technische dienst of huismeester.






Domilift
H-3000 Jura



Bediening


De lift is voorzien van duidelijke bedieningspanelen met oplichtend reliëf in de liftkooi en draadloze externe bedieningspanelen. Optioneel leverbaar met magneetsleutels of handzenders.

Optioneel kan de lift worden bediend met een smartphone. De lift kan hierdoor worden vergrendeld om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, terwijl de lift kan worden gebruikt door meerdere bewoners van een gebouw, zonder dat hiervoor handzenders of sleutels benodigd zijn.

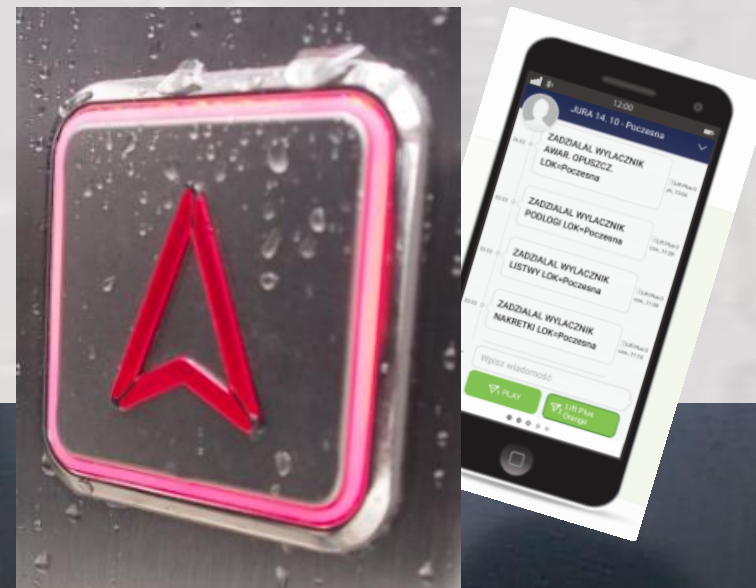


Afmeting SMALL

Model Small biedt een benutbare plateau afmeting van breedte x diepte
= 800 x 1400 mm, met een vrije deurdoorgang van 80 cm.

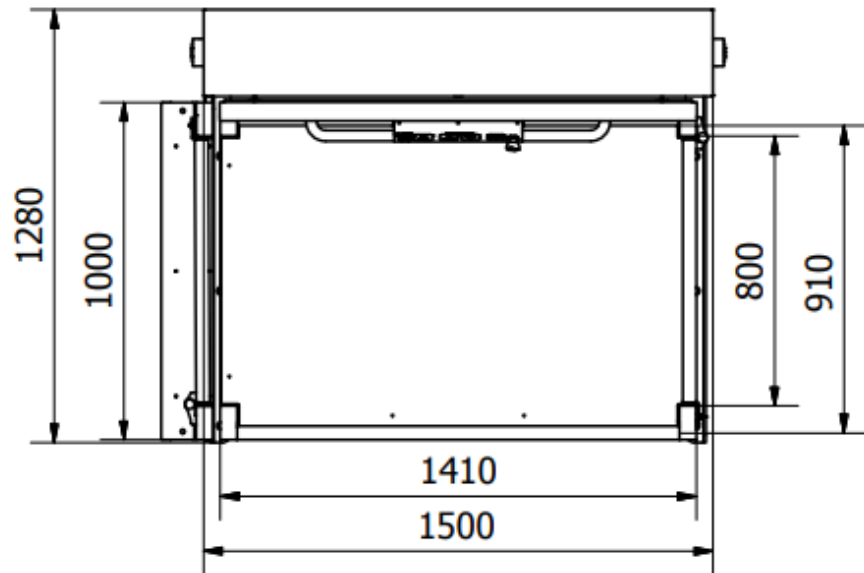


Model SMALL (overlappend)

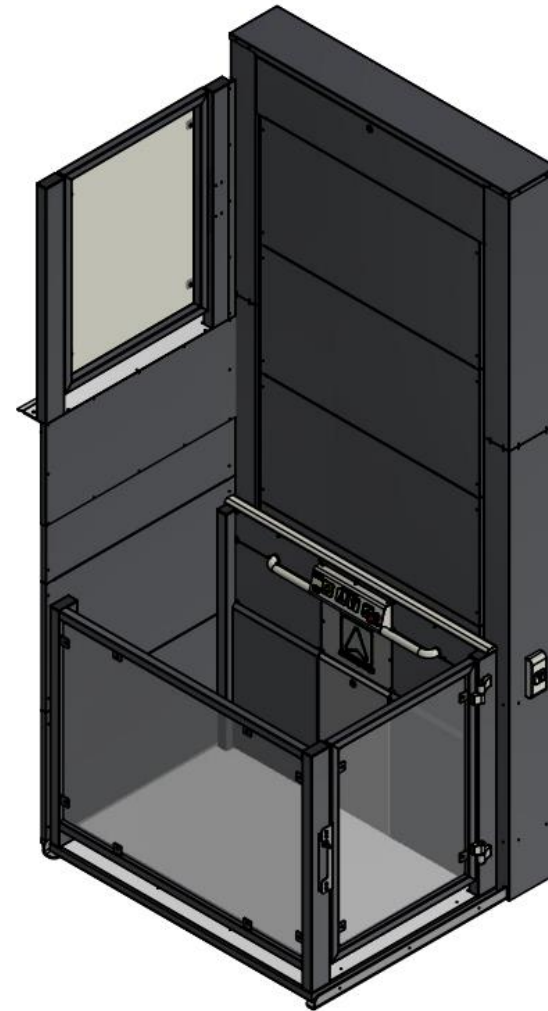


Afmeting MEDIUM

Model Medium biedt een benutbare plateau afmeting van breedte x diepte = 110 x 1400 mm, met een vrije deurdoorgang van 100 cm. Model Medium is zowel leverbaar met overliggende deurpositie als een zijwaartse uitgang (optie).

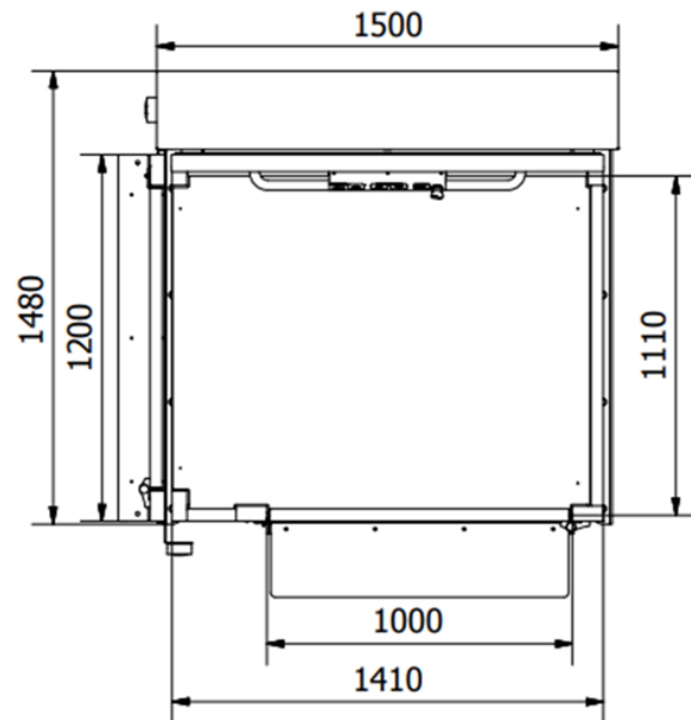


Model MEDIUM (haaks)

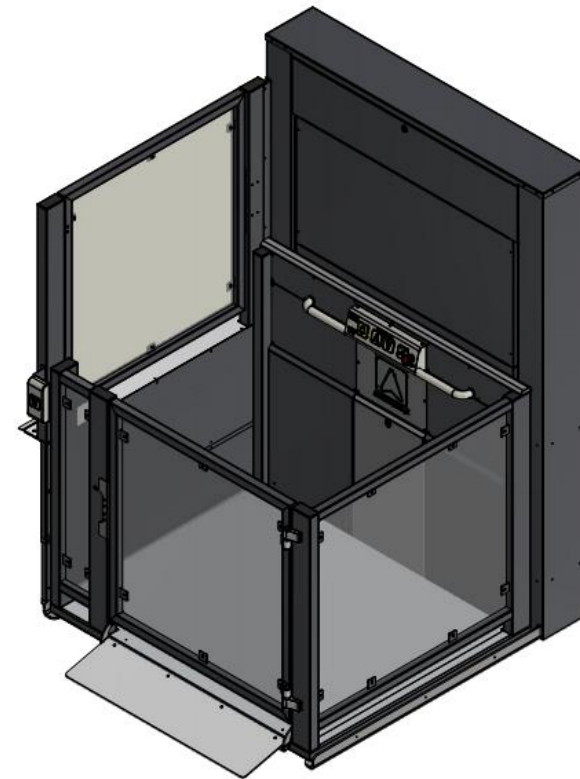


Afmeting LARGE

Model Large biedt een benutbare plateau afmeting van breedte x diepte
= 110 x 170 cm, met een vrije deurdoorgang van 100 cm.

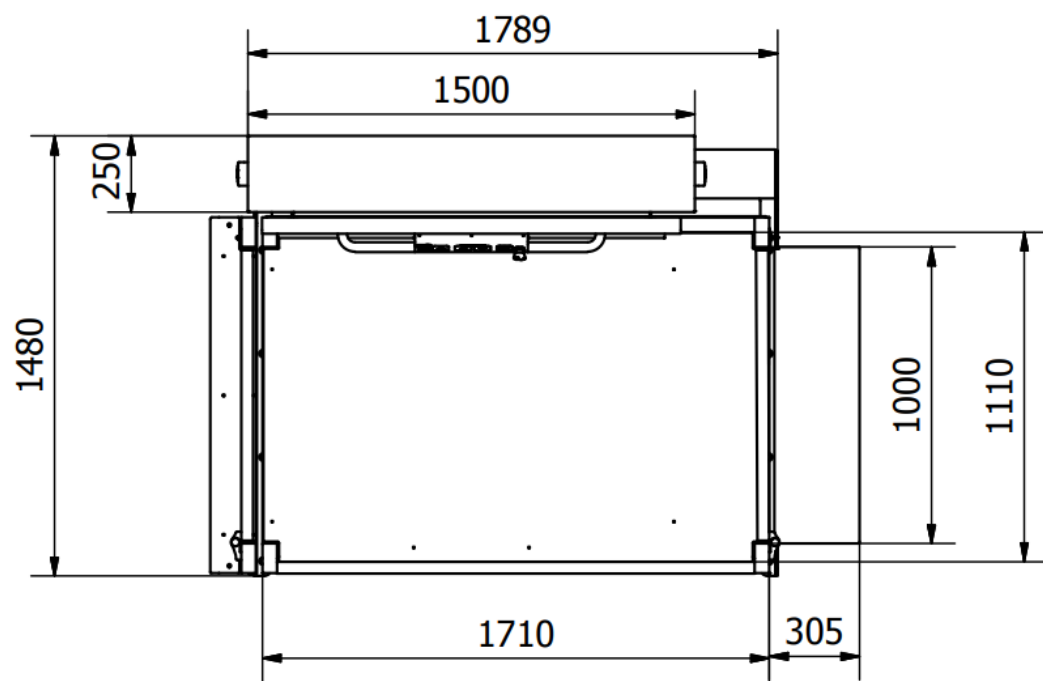

Model LARGE (overlappend)

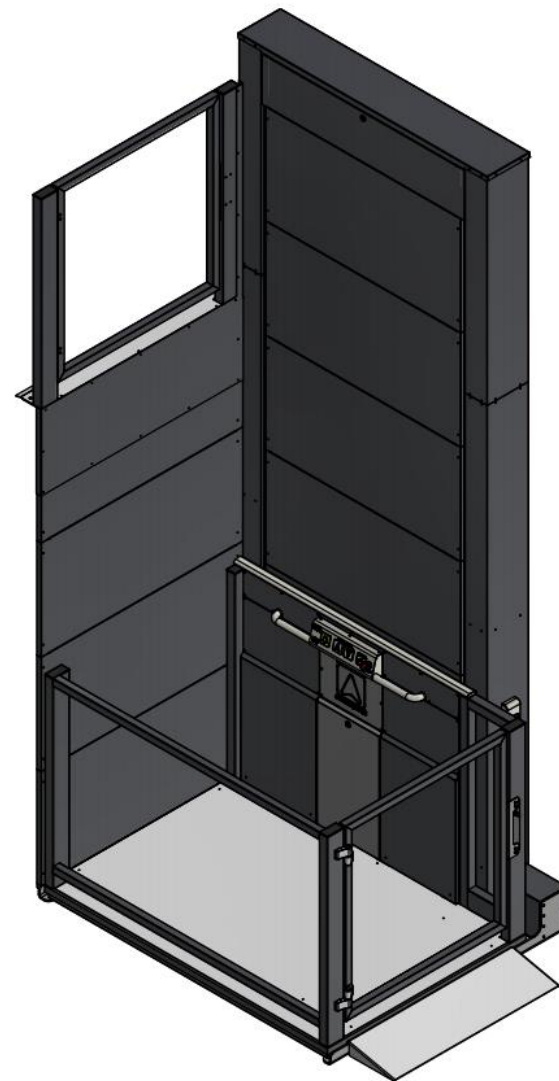

Specificaties

Maximale hefhoogte: 3000 mm

Minimale hoogte: 70 mm

Putdiepte bij inbouw: 70 mm

Maximale belasting: 385 kg

Maximale snelheid: 70 mm / sec

Stroomvoorziening: 230 V

Toepassing: Binnen / Buiten

Machinerichtlijn: 2006/42/EC

Materialen: Frame en constructie uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, behuizing, liftkooi en poorten uitgevoerd in gegalvaniseerd staal met poedercoating RAL 7024, bedieningspanelen en handgrepen uitgevoerd in RVS, transparante panelen uitgevoerd in polycarbonaat.

Aandrijving: Door middel van elektromotor aangedreven spindel.

Vasthoudbesturing: standaard

Noodstop: standaard

Knelbeveiliging onderzijde: standaard

Veiligheidsdeur bovenste stopplaats: standaard

Veiligheidsdeur op liftkooi: standaard

Mechanische nood-daal: standaard

Elektrische nood-daal: Optie

Beveiliging overbelasting: Standaard



Domilift B.V.

Zweedsestraat 8A13

7418 BG Deventer

Tel.: 0570-62 44 62

Mail: info@domilift.nl

www.domilift.nl

Domilift® H-3000 *Jura*

Alle weergegeven afbeeldingen, informatie en specificaties dienen uitsluitend ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor uw project altijd één van onze adviseurs!