

Domilift® H-3000 *Jura*

MIVA-lift geschikt tot 3 meter hoogte



Veelzijdige MIVA-lift

Met de H-3000 Jura bieden we een verticale platformlift voor uiteenlopende toepassingen met een opvoerhoogte van maar liefst 3 meter. De lift is modulair opgebouwd en kan daardoor vrijwel overal worden geplaatst. De lift is zowel geschikt voor gebruik binnen als permanent gebruik buiten.

De lift kan worden geleverd met een overliggende deurpositie of een haakse deurpositie (zij-uitgang).

Voor gebruik in openbare gebouwen is de lift leverbaar in een afmeting van breedte x diepte = 110 x 140 cm, met een vrije deurdoorgang van 100 cm. De lift voldoet hiermee royaal aan de door ITS gestelde norm voor plateauliften voor zowel handmatige als elektrische rolstoelen.

Betrouwbaar & veilig

Het ontwerp van de H-3000 Jura is zorgvuldig afgestemd op de geldende NEN normen en voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42 EC. De lift is onder andere voorzien van een antislip vloer, diverse veiligheidssensoren, noodstop schakelaar, standaard voorzien van een mechanische nood-daal voorziening en optioneel te voorzien van een elektrisch bedienbare nood-daal voorziening.

De lift is uitgerust met een zelf diagnostisch systeem waardoor eventuele stringen, ofwel gebruikersfouten die stringmeldingen veroorzaken, snel kunnen worden verholpen.

Optioneel is de lift leverbaar met een GSM module die in staat is foutmeldingen per SMS te verzenden naar een eigen technische dienst of huismeester.






Bediening

De lift is voorzien van duidelijke bedieningspanelen met oplichtend reliëf. Om de lift op te roepen wordt de lift standaard geleverd met draadloze externe bedieningspanelen.



Optioneel kan de lift worden bediend met een smartphone. De lift kan hierdoor worden vergrendeld om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, terwijl de lift kan worden gebruikt door meerdere bewoners van een gebouw, zonder dat hiervoor handzenders of sleutels benodigd zijn.

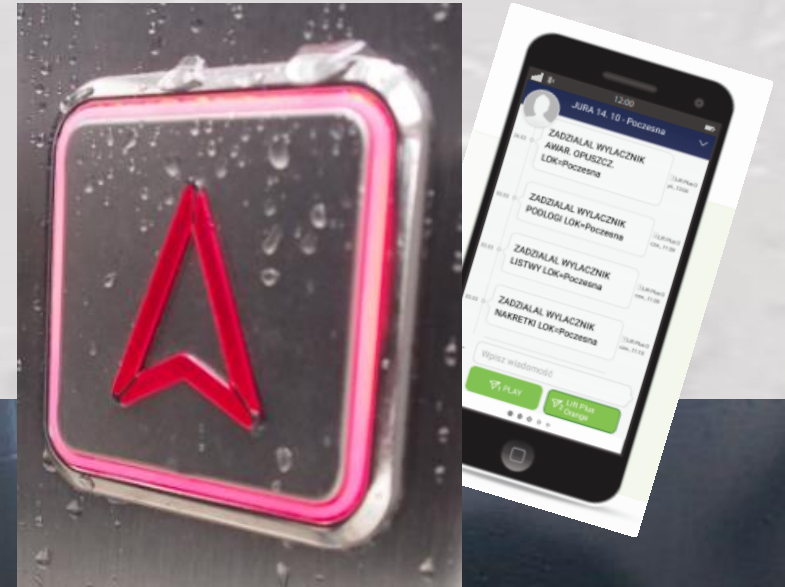

Deurpositie overliggend



Model **SMALL** is leverbaar met een benutbare plateau afmeting van breedte x diepte = 800 x 1400 mm, met een vrije deurdoorgang van 80 cm. (particulier).

Model **MEDIUM** is leverbaar met een benutbare plateau afmeting van breedte x diepte = 110 x 140 cm, met een vrije deurdoorgang van 100 cm. (openbaar).

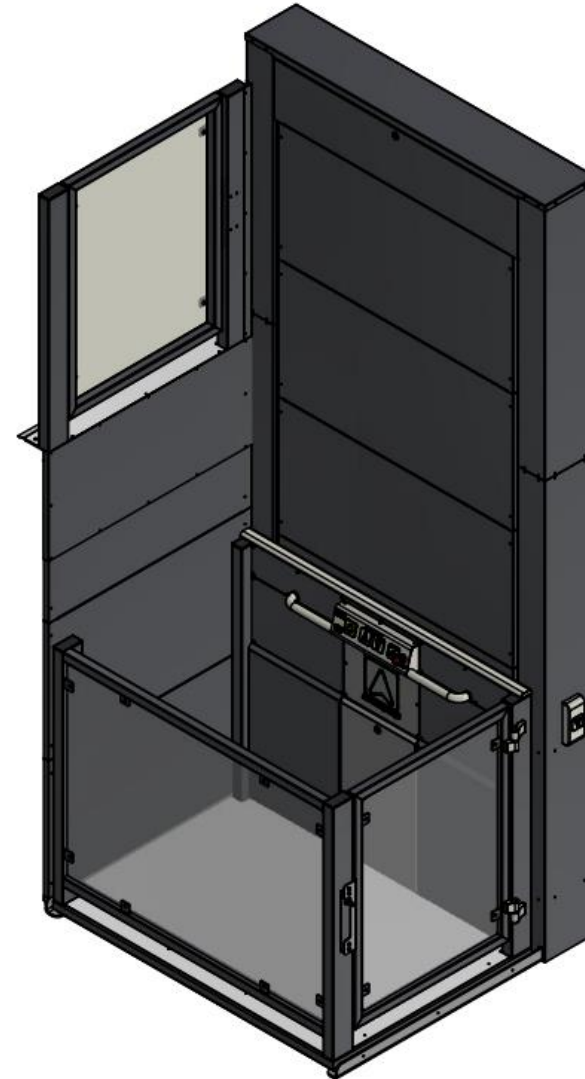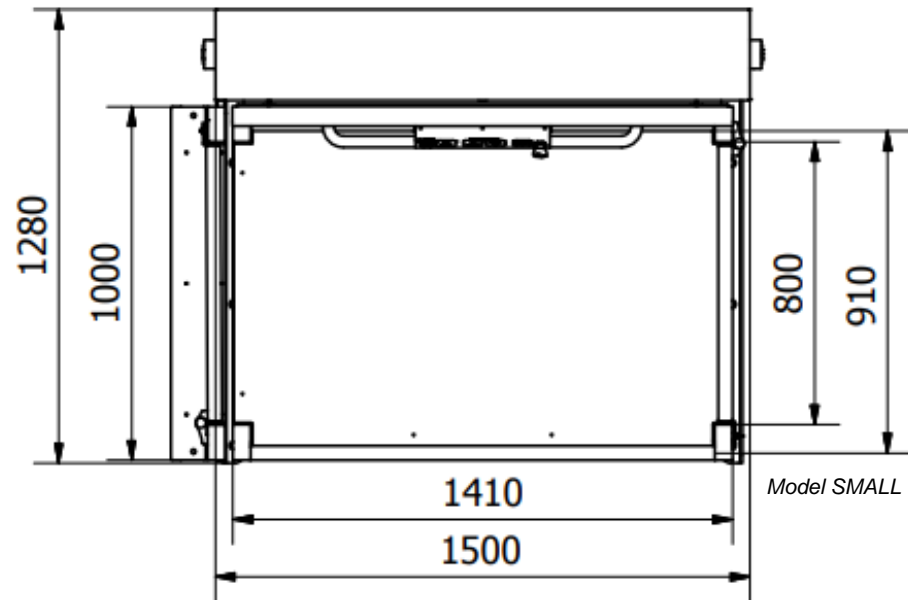

Deurpositie haaks

Model Medium is optioneel leverbaar met een zijwaartse uitgang, en een benutbare plateau afmeting van breedte x diepte = 110 x 140 cm, met een vrije deurdoorgang van 100 cm.

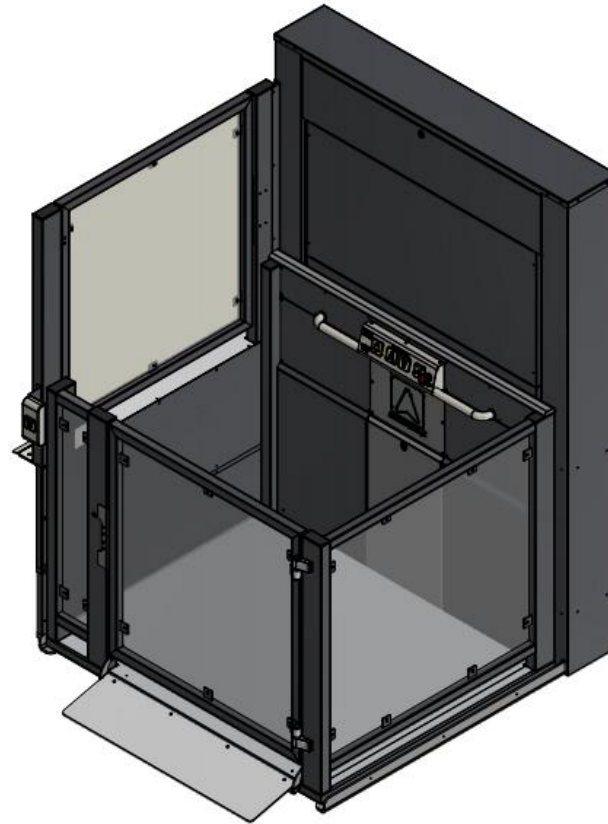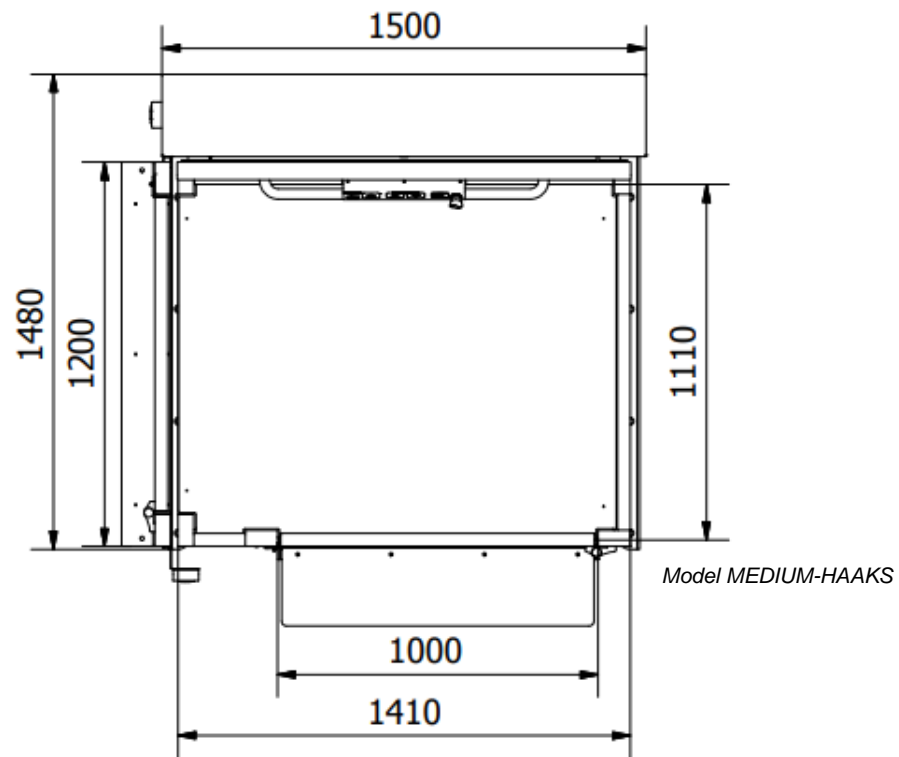

Specificaties

Maximale hefhoogte:	3000 mm	Vasthoudbesturing:	standaard
Minimale hoogte:	70 mm	Noodstop:	standaard
Putdiepte bij inbouw:	70 mm	Knelbeveiliging onderzijde:	standaard
Maximale belasting:	385 kg	Veiligheidsdeur bovenste stopplaats:	standaard
Maximale snelheid:	70 mm / sec	Veiligheidsdeur op liftkooi:	standaard
Stroomvoorziening:	230 V	Mechanische nood-daal:	standaard
Toepassing:	Binnen / Buiten	Elektrische nood-daal:	Optie
Machinerichtlijn:	2006/42/EC	Beveiliging overbelasting:	Standaard
Materialen:	Frame en constructie uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, behuizing, liftkooi en poorten uitgevoerd in gegalvaniseerd staal met poedercoating RAL 7024, bedieningspanelen en handgrepen uitgevoerd in RVS, transparante panelen uitgevoerd in polycarbonaat.		
Aandrijving:	Door middel van elektromotor aangedreven spindel.		



Domilift B.V.

Zweedsestraat 8A13

7418 BG Deventer

Tel.: 0570-62 44 62

Mail: info@domilift.nl

www.domilift.nl

Domilift® H-3000 *Jura*

Alle weergegeven afbeeldingen, informatie en specificaties dienen uitsluitend ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor uw project altijd één van onze adviseurs!