

Domilift® LD & LS 20

Plateaulift voor het overbruggen van trappen en hellingen



Plateaulift voor de trap

De LD en LS plateauliften worden vervaardigd door een moderne Oostenrijkse fabriek met veel ervaring, de liften worden uitvoerig getest af fabriek en volledig "ready tot run" geleverd. Er zijn plateauliften leverbaar voor binnen, voor buiten, voor rechte trappen en trappen met bordessen. Ook is het mogelijk om de liften onderaan de trap een bocht te laten maken om de lift beter te kunnen betreden of parkeren.

De geleiderails voor de plateauliften kunnen aan de wand of op consoles worden gemonteerd. De bovenste geleiderail van de lift doet tevens dienst als trapleuning.







Compact en opklapbaar

De LD en LS plateauliften behoren tot de meest compacte plateauliften in hun soort, en zijn volledig automatisch opklapbaar met behulp van de draadloze afstandsbediening.


De geleiderails voor de plateauliften kunnen aan de wand of op consoles worden gemonteerd. De bovenste geleiderail van de plateaulift doet tevens dienst als trapeuning voor de overige gebruikers van de trap.



Eenvoudige bediening

De lift wordt volledig automatisch bediend en wordt standaard geleverd met twee draadloze bedieningspanelen, zowel geschikt voor wandmontage als handheld afstandsbedieningen. Standaard voorzien van sleutel tegen ongewenst gebruik.

De lift wordt standaard geleverd met een handheld bedieningspaneel aan spiraalsnoer op het plateau, of kan optioneel worden voorzien van een bediening middels een joystick.

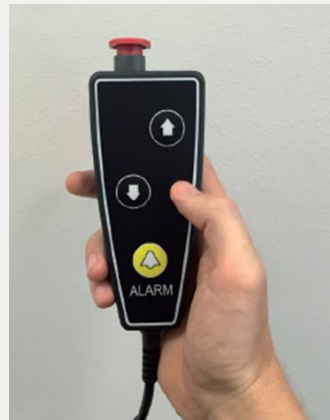

Geschikt als buitenlift

De plateauliften zijn standaard geschikt voor gebruik binnen maar optioneel leverbaar in een uitvoering voor permanent gebruik buiten (meerprijs).

Bij toepassing buiten dient er rekening mee te worden gehouden het de trapplateaulift goed schoon te houden en bladeren en andere obstakels te verwijderen.

Om de lift te beschermen tegen vuil is een op maat gemaakte beschermhoes leverbaar.







Ontwerpvrijheid

De LD en LS trapplateauliften behoren tot de meeste compacte plateauliften leverbaar voor de trap. De lift is leverbaar met diverse plateau afmetingen, afgestemd op de wensen van de gebruiker.

De plateauliften worden standaard geleverd in de kleur lichtgrijs (RAL7035) met aluminium geleiderails, zijn optioneel leverbaar in een RAL kleur naar keuze voor zowel lift als geleiderails (staal), of geleiderails uitgevoerd in RVS.

Ook kan worden gekozen voor een uitvoering in RVS voor zowel liftmodule als geleiderails.

Specificaties

Maximale afmeting:	L x B = 1400 x 900 mm	Vasthoudbesturing:	standaard
Minimale afmeting:	L x B = 600 x 700 mm	Noodstop:	standaard
Diepte opgeklapt:	300 mm (afhankelijk van configuratie)	Knelbeveiliging onderzijde:	standaard
Maximale belasting:	225 kg (optie 300kg)	Knelbeveiliging oprijplaten:	standaard
Stijgingshoek:	Max. 52 graden	Veiligheidspoorten op lift :	standaard
Stroomvoorziening:	230 V / 24 V	Noodstroomvoorziening:	standaard
Toepassing:	Binnen / Buiten (optie)	Nood-daal voorziening:	Ja, mechanisch
Conformiteit:	Machinerichtlijn 2006/42/EC, NEN 80-41	Beveiliging overbelasting:	Standaard
Materialen:	Constructie en geleiderails uitgevoerd in aluminium of staal met poedercoating RAL 7035, optioneel uitgevoerd in RVS. Optioneel leverbaar in afwijkende RAL kleur naar keuze.		
Aandrijving:	Tandwiel aandrijving.		



Domilift B.V.

Zweedsestraat 8A13

7418 BG Deventer

Tel.: 0570-62 44 62

Mail: info@domilift.nl

www.domilift.nl

Domilift® LD & LS 20

Alle weergegeven afbeeldingen, informatie en specificaties dienen uitsluitend ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor uw project altijd één van onze adviseurs!