

Uw eigen lift in huis



Woonhuisliften

met of zonder schacht

Inhoudsopgave

HL-8500 Geïntegreerde huislift	6
HLC-3500 Schachtloze lift met gesloten cabine	14
HLO-3500 Schachtloze lift met open cabine	22
HT-3600 Schachtloze lift met design opties	28
HB-3000 Transparante lift zonder schacht	32

Uw eigen lift in huis

Mensen willen natuurlijk zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen, maar het overbruggen van de trap vormt vaak een van de eerste problemen.

Domicare biedt hiervoor een zorgvuldig samengestelde collectie huisliften, met oplossingen voor uiteenlopende situaties.

Al sinds 1996 hebben we ons beziggehouden met aanpassingen in woningen voor mensen met een fysieke beperking. Van onze expertise wordt al jaren gebruik gemaakt door zorgprofessionals, particulieren, WMO consulenten, letselschadeverzekeraars, architecten & aannemers. Zowel voor mensen die hun woning levensloop bestendig willen maken als mensen die volledig rolstoel gebonden zijn.

Ontdek de mogelijkheden die we met onze huisliften bieden. We bieden zowel volledig geïntegreerde liften als compacte huisliften zonder schacht. Goedkoop adequaat of voorzien van luxe decorwanden of een marmeren vloer. Passend in ieders interieur.


Profiteer van onze kennis & ervaring!

HL-8500

Geïntegreerde huislift

De Domilift® HL-8500 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in huis. Toch is de HL-8500 geen platformlift maar een volwaardige lift met luxe cabine.

De lift is voorzien van een fraai afgewerkte liftcabine, voorzien van plafond met LED-verlichting. De lift wordt aangedreven door een modern hydraulisch systeem en dat biedt belangrijke voordelen ten aanzien van comfort, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Bovendien kan de hydraulische omlaag functie zowel elektronisch als mechanisch worden bediend, en is de lift hierdoor voorzien van een unieke nood-daal functie.

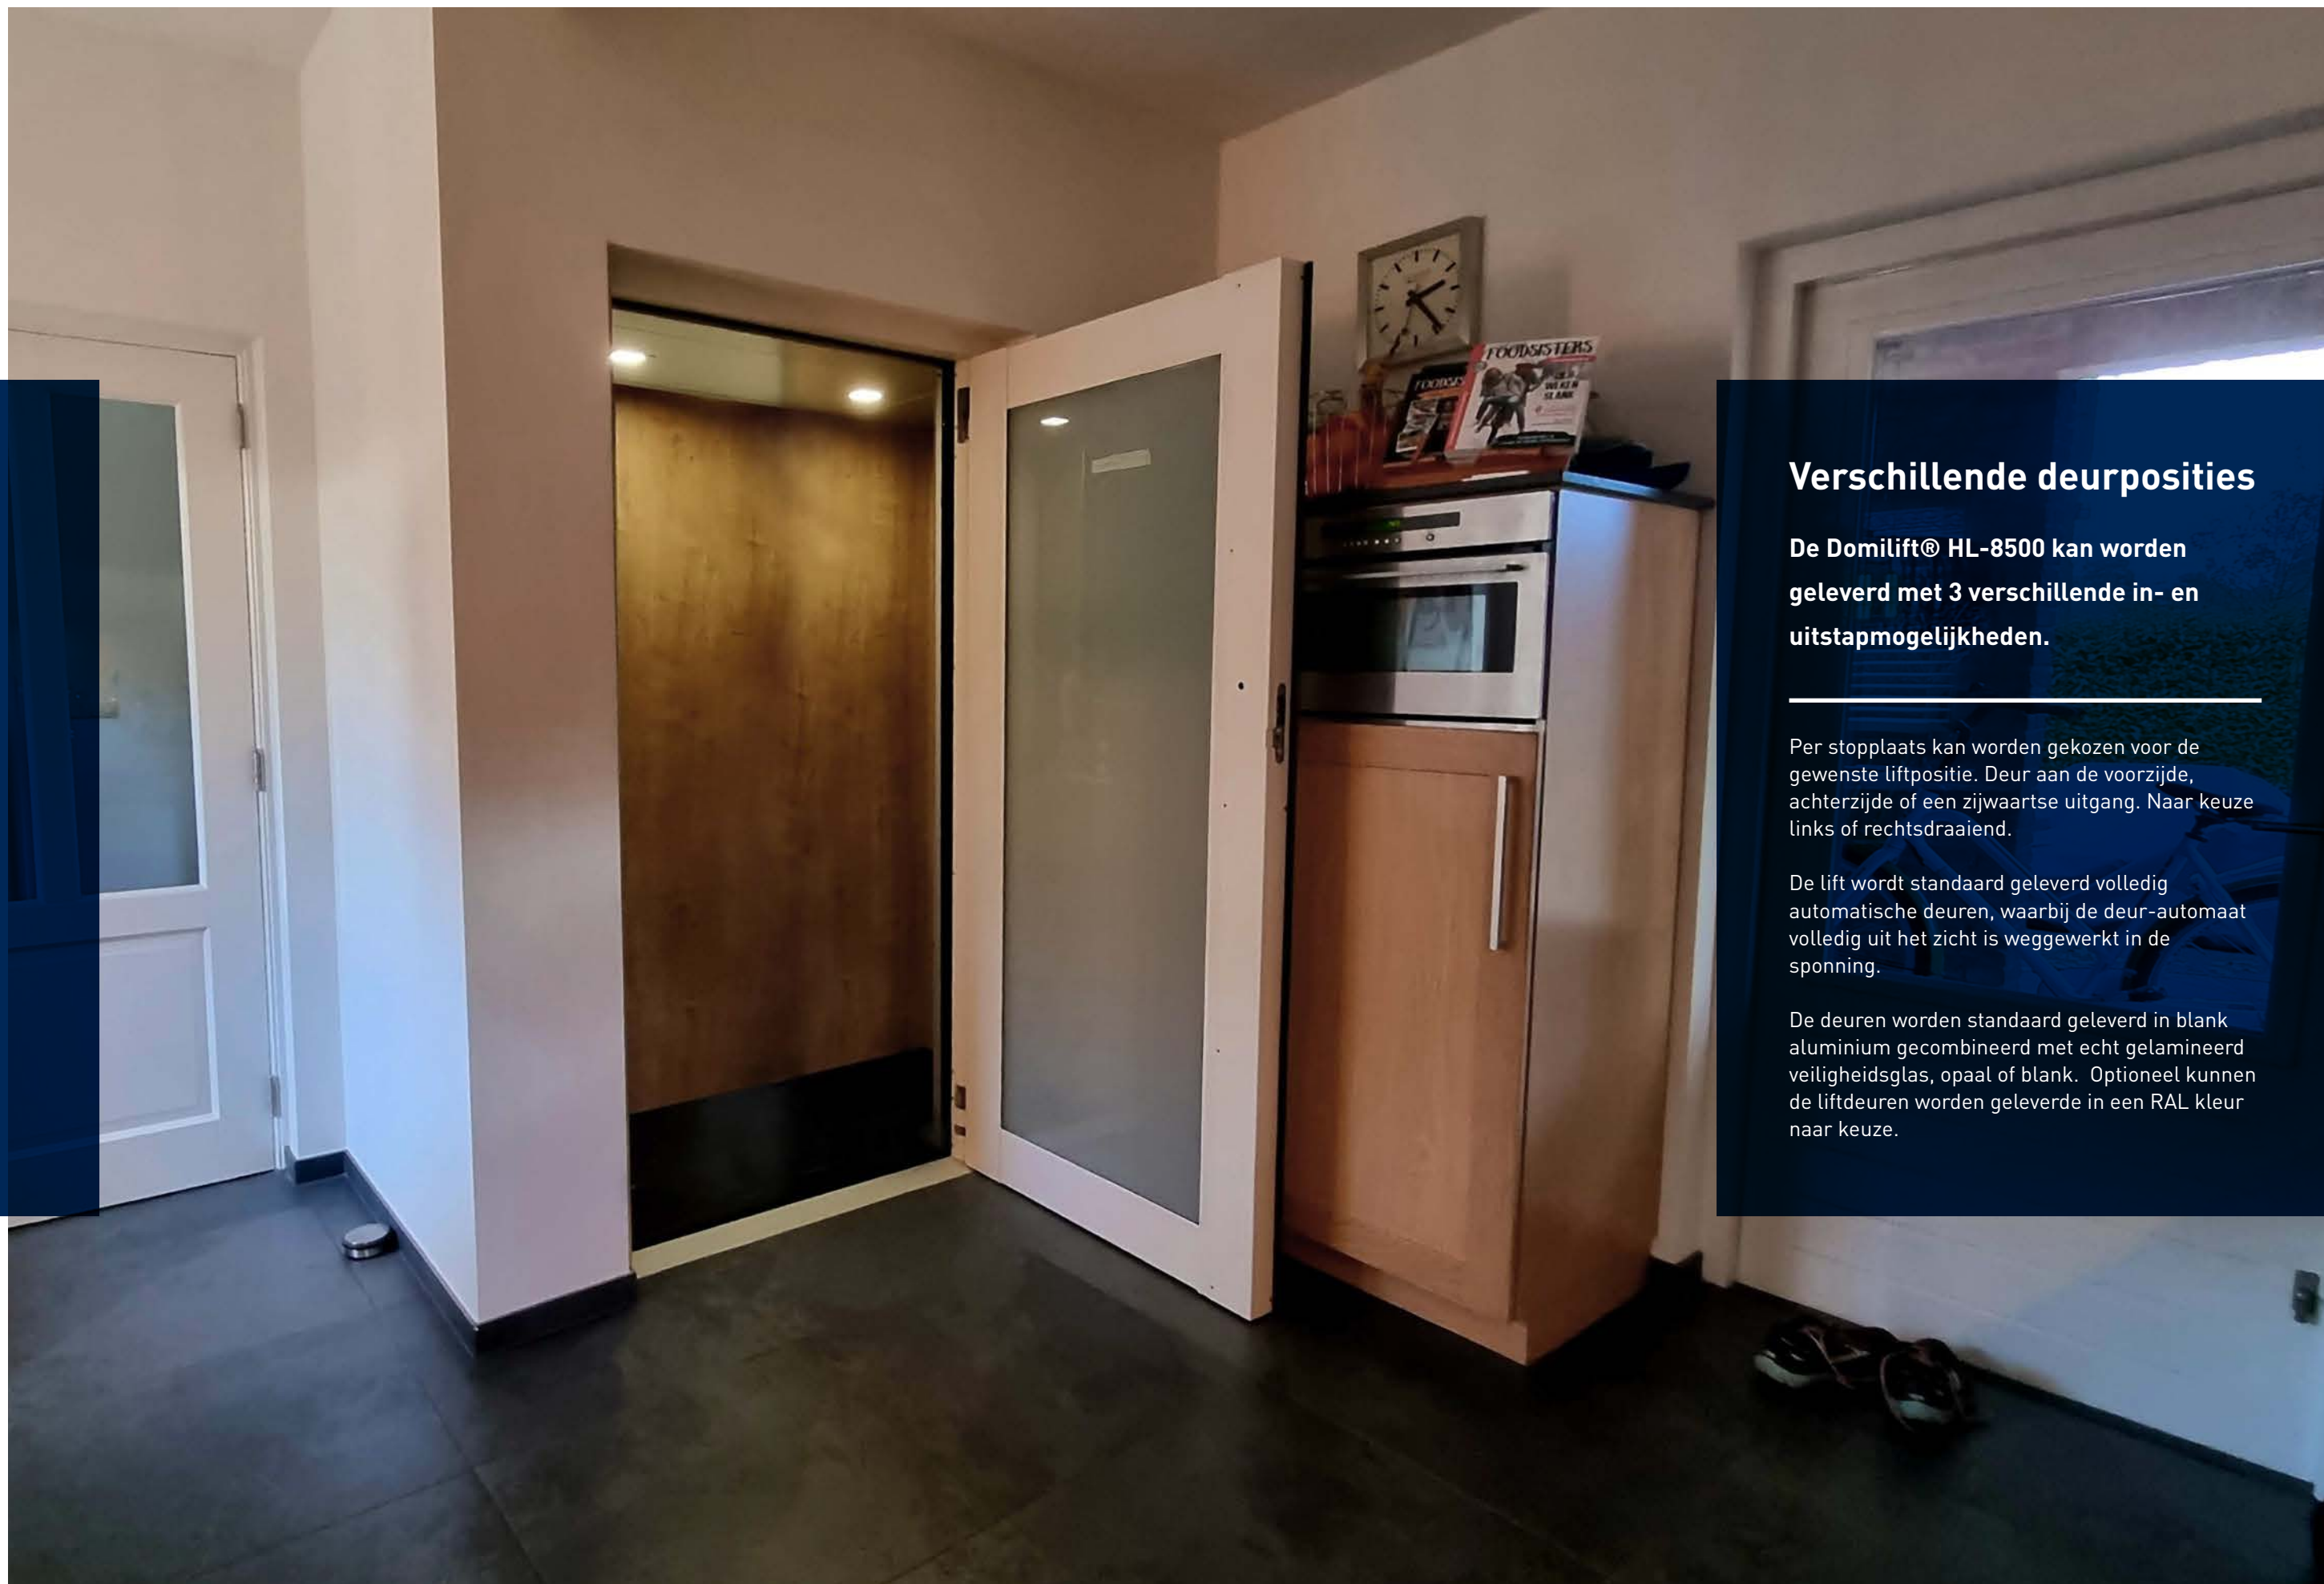

Verschillende deurposities

De Domilift® HL-8500 kan worden geleverd met 3 verschillende in- en uitstapmogelijkheden.

Per stopplaats kan worden gekozen voor de gewenste liftpositie. Deur aan de voorzijde, achterzijde of een zijwaartse uitgang. Naar keuze links of rechtsdraaiend.

De lift wordt standaard geleverd volledig automatische deuren, waarbij de deur-automaat volledig uit het zicht is weggewerkt in de sponning.

De deuren worden standaard geleverd in blank aluminium gecombineerd met echt gelamineerd veiligheidsglas, opaal of blank. Optioneel kunnen de liftdeuren worden geleverd in een RAL kleur naar keuze.



Compact en op maat gemaakt

De HL-8500 lift is het resultaat van 30 jaar innovatie na ruim 15.000 geïnstalleerde huisliften.

Om deze lift te kunnen plaatsen is slechts één stevige wand nodig waaraan de geleiderails en hydraulische cilinder van de lift kunnen worden gemonteerd. De overige wanden kunnen worden gemaakt van lichtere materialen, bijvoorbeeld hout of gips.

Doordat de besturingsunit met de hydraulische pomp buiten de liftschacht wordt geplaatst kan de ruimte optimaal worden benut en functioneert de lift bovendien uiterst stil.

Er kan worden gekozen uit een aantal standaard afmetingen, maar de lift kan ook worden aangepast aan de beschikbare ruimte. De lift is geschikt voor het overbruggen van hoogtes tot maar liefst 8,5 meter en maximaal 4 stopplaatsen.

De hydraulische aandrijving biedt belangrijke voordelen ten aanzien van betrouwbaarheid, comfort en duurzaamheid. Bij het omhoog gaan van de lift wordt door een moderne pomp plantaardige olie (95% biologisch afbreekbaar) in de cilinder gepompt. Bij het omlaag gaan loopt de olie terug in een klein kunststof reservoir. Een hydraulische lift is bijzonder veilig en biedt bovendien de unieke mogelijkheid om de lift ten aller tijde te laten dalen.

Liftnop eenmaal indrukken



De HL-8500 huislift is voorzien van overnamebesturing, dat betekent dat u de knop maar eenmaal indrukt en niet vast hoeft te houden.

Uniek nood-daal systeem



De lift is voorzien van een unieke noodvoorziening om de lift altijd zelfstandig te laten dalen en te verlaten. Bedienbaar vanuit de liftcabine.

Altijd zelfstandig bevrijden



De volledig automatische liftdeuren kunnen ook mechanisch worden geopend, zowel vanuit de liftcabine als van buitenaf.

HL-8500

Ontwerpvrijheid

- Op maat mogelijk
- Eenvoudige installatie
- Uiterst stil



De Basis uitvoering van de HL-8500 huislift is zeer compleet en bovendien leverbaar in verschillende kleuren voor de wanden, vloer en deuren.

Daarnaast zijn binnen de Design collectie nog tal van extra materialen, kleuren en opties mogelijk. Daardoor kunt u uw ideale lift in huis ontwerpen!

De lift is standaard uitgerust met een vrij hangende console voorzien van geïntegreerde bedieningsknoppen. Optioneel kan de lift worden voorzien van een luxe bedieningsconsole met serpentijn of kwartslook decorpanelen.

De deuropening is rondom voorzien van een geavanceerde detectiepoort. Hierdoor stopt de lift zodra er zich iemand te dicht op de schachtwand of liftdeur bevindt. Zo worden beschadigingen of mogelijk knelgevaar preventief voorkomen.

De lift wordt standaard geleverd met volledig automatische liftdeuren en overnamebesturing zodat u de liftknoppen niet voortdurend ingedrukt hoeft te houden.

Specificaties en afmetingen huislift HL-8500

Afmetingen	Binnenmaat liftcabine (breedte x diepte)	Binnenmaat liftschacht, aandrijving achterzijde(breedte x diepte)	Binnenmaat liftschacht, aandrijving zijwaarts (breedte x diepte)
Small	600x700mm	800x900mm	850x850mm
Medium	800x1200mm	1000x1400mm	1050x1350mm
Large	800x1300mm	1000x1500mm	1050x1450mm
Extra Large	900x1400mm	1100x1600mm	1150x1550mm
Lift op maat	Raadpleeg een van onze adviseurs voor mogelijkheden en inbouwmaten.		



HLC-3500

Huisliften zonder schacht

In bestaande woningen is veelal geen rekening gehouden met het plaatsen van een lift. Een huislift zonder schacht is dan een ideale oplossing. Het zou immers zonde zijn om te verhuizen naar een gelijkvloerse woning als dat niet hoeft. Ontdek de unieke mogelijkheden die we met deze liften bieden!

De kleinste huislift met dichte cabine vraagt minder dan een vierkante meter vloeroppervlakte en kan worden geplaatst zonder liftschacht of liftput. De lift vervolgt zijn weg via twee stalen kokers aan de achterzijde van de lift.

Bij het omhoog gaan van de lift wordt door een moderne en stille pomp een hoeveelheid (plantaardige) olie in de cilinder gepompt. Bij het omlaag gaan van de lift loopt de olie vrijwel geruisloos terug in de pomp. De lift verbruikt, mede door het hydraulische systeem, zeer weinig energie. Bovendien kan de hydraulische omlaag functie handmatig worden bediend en beschikt de lift daardoor, naast een standaard noodstroomvoorziening, bovendien over een unieke nood-daal functie.

De HLC-3500 huislift is voorzien van overnamebesturing, waardoor u de knop maar eenmaal indrukt en niet vast hoeft te houden, en wordt standaard geleverd met twee afstandsbedieningen.



Overal te plaatsen

- Oproepen wanneer nodig
- Staat nooit in de weg
- Montage in 2 dagen

Door het unieke concept kan de lift zonder schacht vrijwel overal worden geplaatst. De lift wordt ter plaatse geassembleerd, en opgeleverd binnen twee werkdagen.



Omdat de lift slechts opgeroepen wordt op momenten dat de lift gebruikt wordt, staat de huislift zonder schacht eigenlijk nooit in de weg. Overdag kan de lift bijvoorbeeld op de bovenverdieping worden geparkeerd, terwijl de benedenverdieping volledig begaanbaar is.

Terwijl de lift boven geparkeerd staat, wordt het plafond aan de onderzijde keurig afgedekt. Zodra de lift omlaag gaat, zorgt een meebewegende vloerplaat dat de vloer aan de bovenzijde automatisch en veilig wordt afgedicht. De vloerplaat is geschikt tot een belasting van 250 kg.

De lift is geschikt voor een opvoerhoogte van standaard 3 meter, optioneel uit te breiden tot 3,5 meter. Schachtloze liften zijn uitsluitend geschikt voor het overbruggen van 1 verdieping.

Specificaties huislift HLC-3500

Aandrijving	hydraulisch	Opvoerhoogte	3000 mm / 3500 mm (meerprijs)
Besturing	overnamebesturing (knop eenmaal indrukken)	Cabine	geheel gesloten
Deurbediening	handmatig, optioneel elektrisch (meerprijs)	Deurpositie	voorzijde (links/rechts draaiend)
Max. belasting	250 kg	Kleur	standaard (wit)

Optimaal beveiligd

- Knelbeveiliging onderzijde
- Knelbeveiliging bovenzijde
- Noodstop-schakelaar

De liftkooi is volledig omsloten, en optimaal beveiligd door middel van detectieplaten aan zowel de bovenzijde als de onderzijde. Deze zorgen ervoor dat de lift onmiddellijk stopt zodra deze in contact komt met een persoon of obstakel. De liften zijn standaard voorzien van een noodstroom accu en een hydraulische nooddaal functie die handmatig kan worden bediend. Optioneel kan de lift worden geleverd met een grotere accu back-up en een in de lift gemonteerd telefoontoestel.

HLC-3500 Gesloten cabine

- 1 persoon staand
- 2 personen
- Rolstoel met begeleider

Door de verschillende afmetingen biedt deze lift oplossingen voor 1 persoon staand, 2 personen of iemand in een rolstoel met begeleider.

Dankzij de gesloten cabine in verschillende afmetingen zijn de HLC liften prima geschikt om in te staan met 1 persoon of meerdere personen tot maximaal 250 kg. Omdat de HLC-3500 huisliften zijn voorzien van een vrijwel vlakke bodemplaat met geïntegreerde oprit zijn deze huisliften standaard rolstoeltoegankelijk. Ook is de lift leverbaar met elektrisch bedienbare deur, die kan worden bediend met de standaard meegeleverde afstandsbediening.



Afmetingen huislift HLC-3500

Afmetingen	Binnenmaat (breedte x diepte)	Inbouwmaat (breedte x diepte)
Wide	775x575mm	920x905mm
Medium	725x1145mm	870x1475mm
Large	775x1195mm	920x1525mm
Extra Large	885x1365mm	1030x1695mm





HLO-3500

Open cabine

De schachtloze lift met open cabine is een mooi alternatief voor een traplift, maar ook zeer geschikt als rolstoellift.

De liften met halfopen cabine worden gebruikt door personen die zittend gebruik maken van de huislift. De lift kan worden gebruikt met een rollator waarop wordt plaatsgenomen, een opklapbare zitting (optie) of een rolstoel. De halfopen cabine geeft een ruimtelijk gevoel, en is optisch minder dominant aanwezig in de ruimte dan een lift met dichte cabine.

Omdat de lift slechts opgeroepen wordt op momenten dat de lift gebruikt wordt, staat de huislift zonder schacht eigenlijk nooit in de weg. Overdag kan de lift bijvoorbeeld op de bovenverdieping worden geparkeerd, terwijl de benedenverdieping volledig begaanbaar is.

De HLC-3500 huislift is voorzien van overnamebesturing, waardoor u de knop maar eenmaal indrukt en niet vast hoeft te houden, en wordt standaard geleverd met twee afstandsbedieningen. De lift wordt optioneel geleverd met een elektrisch bedienbare liftdeur.



Optimaal beveiligd

- Knelbeveiliging onderzijde
- Knelbeveiliging bovenzijde
- Noodstop schakelaar

De liftkooi is langs de bovenste rand volledig beveiligd om beknelling tussen de bovenzijde van de lift en onderzijde van het plafond te voorkomen. Ook zorgen detectieplaten, aan zowel de bovenzijde als de onderzijde, ervoor dat de lift onmiddellijk stopt zodra deze in contact komt met een persoon of obstakel.

De liften zijn standaard voorzien van een noodstroom accu en een hydraulische nood-daal functie die handmatig kan worden bediend. Optioneel kan de lift worden geleverd met een grotere accu back-up en een in de lift gemonteerd telefoontoestel.

Terwijl de lift boven geparkeerd staat, wordt het plafond aan de onderzijde keurig afgedekt. Zodra de lift omlaag gaat, zorgt een meebewegende vloerplaat dat de vloer aan de bovenzijde automatisch en veilig wordt afgedicht. De vloerplaat is geschikt tot een belasting van 250 kg.

De lift is geschikt voor een opvoerhoogte van standaard 3 meter, optioneel uit te breiden tot 3,5 meter. Schachtloze liften zijn uitsluitend geschikt voor het overbruggen van 1 verdieping.



Specificaties huislift HLO-3500

Aandrijving	hydraulisch	Opvoerhoogte	3000 mm / 3500 mm (meerprijs)
Besturing	overnamebesturing (knop eenmaal indrukken)	Cabine	(half) open, beveiligd
Deurbediening	handmatig, optioneel elektrisch (meerprijs)	Deurpositie	voorzijde (links/rechts draaiend)
Max. belasting	250 kg	Kleur	standaard (wit)

De ideale rolstoellift

- Betrouwbaar
hydraulisch systeem
- Rolstoeltoegankelijk
 - Goedkoop / adequaat

Omdat de HLO-3500 huisliften zijn voorzien van een vrijwel vlakke bodemplaat met geïntegreerde oprit zijn deze huisliften standaard rolstoeltoegankelijk. Met keus uit maar liefst 8 verschillende afmetingen bieden we vrijwel altijd een passende oplossing.

Door het unieke concept kan de lift zonder schacht vrijwel overal worden geplaatst. De lift wordt ter plaatse geassembleerd, en opgeleverd binnen twee werkdagen.

De huislift wordt geleverd met een geïntegreerd bedieningspaneel dat naar keuze aan de linkerzijde of de rechterzijde kan worden geplaatst. Zodra u de lift bediend wordt de cabineverlichting geactiveerd en lichten de bedieningsknoppen op. Na korte tijd gaat deze verlichting weer uit.

De lift wordt standaard geleverd met twee handzenders waarmee de lift kan worden opgeroepen of weggestuurd. De knop hoeft maar eenmaal te worden ingedrukt. Optioneel kan de lift worden geleverd met een elektrisch bedienbare liftdeur, te bedienen met dezelfde afstandsbediening.

Afmetingen huislift HLO-3500

Afmetingen	Binnenmaat (breedte x diepte)	Inbouwmaat (breedte x diepte)	Afmetingen	Binnenmaat (breedte x diepte)	Inbouwmaat (breedte x diepte)
Small	590x790mm	720x1085mm	Large	790x1230mm	920x1525mm
Medium	740x1180mm	870x1475mm	Large/XL	790x1400mm	920x1695mm
Medium/Large	740x1230mm	870x1525mm	XL/Large	900 x 1230mm	1030x1525mm
Medium/XL	740x1400mm	870x1695mm	Extra Large	900x1400mm	1030x1695mm

Uw eigen lift in huis



Uw eigen lift in huis



HT-3600

Huislift zonder schacht

Een high-end design lift zonder schacht. De dichte cabine is leverbaar in verschillende kleuren en voorzien van echt gelamineerd veiligheidsglas. Ook het luxe afgewerkte interieur biedt meerdere opties, en is voorzien van instelbare LED verlichting.

De HT-3600 huislift is een hydraulische huislift voor particuliere woningen, en kan worden geplaatst in een zeer beperkte ruimte. Omdat de huislift in z'n geheel wordt "geparkeerd" op een andere verdieping, staat de lift nooit in de weg. Er is dus geen schacht of liftput nodig en de huislift is daarom bijna overal te plaatsen.

De lift heeft een praktische binnenmaat van breedte x diepte van circa 64 x 71 cm, terwijl de lift slechts 75 x 95 cm inbouwruimte nodig heeft.

Dankzij het uitgebreide pakket aan kleuren voor zowel exterieur als interieur kan deze lift aan ieders smaak worden aangepast. Voor het overbruggen van één verdieping, maximaal 3,6 meter, is dit de ideale 1 persoonslift voor diegene die net iets meer luxe en design wenst!

Aandrijving en bediening

- **Knop eenmaal indrukken**
- **Hydraulische aandrijving**
- **Optimaal beveiligd**

De lift beweegt zeer stabiel en comfortabel dankzij de hydraulische aandrijving. Doordat lift is voorzien van een comfortabele rug ondersteuning wordt uw rit nog eens extra plezierig!

Dankzij het ergonomisch gevormde bedieningspaneel laat de lift zich gemakkelijk bedienen. Het bedieningspaneel wordt fraai geïntegreerd in één van de handgrepen en kan naar keuze links of rechts worden geplaatst.

De liftkooi is volledig omsloten, en optimaal beveiligd door middel van detectieplaten aan zowel de bovenzijde als de onderzijde. Deze zorgen ervoor dat de lift onmiddellijk stopt zodra deze in contact komt met een persoon of obstakel. Bovendien is de lift voorzien van een noodstop schakelaar, een nood-daal functie te bedienen vanuit de lift.

Dankzij de overnamebesturing hoeft de bedieningsknop maar eenmaal te worden ingedrukt, en ingedrukt te worden gehouden tijdens de rit. Optioneel is het mogelijk de lift te vergrendelen tegen ongewenst gebruik m.b.v. een afstandsbediening.



Uw eigen lift in huis



Uw eigen lift in huis

Specificaties en afmetingen huislift HT-3600

Aandrijving	hydraulisch	Opvoerhoogte	3600 mm
Besturing	overnamebesturing (knop eenmaal indrukken)	Cabine	geheel gesloten (veiligheidsglas)
Deurbediening	standaard elektrisch	Deurpositie	voorzijde (links/rechts draaiend)
Binnenmaat BxD	640x716mm	Inbouwmaat BxD:	750x950mm
Max. belasting:	250 kg.	Kleur:	diverse opties



HB-3000

Huisliften zonder schacht

In bestaande woningen is veelal geen rekening gehouden met het plaatsen van een lift. Een huislift zonder schacht is dan een ideale oplossing. Met HB-3000 bieden we een schachtloze lift waarbij de geleiderails aan weersijden worden geplaatst. Dit biedt tevens de mogelijkheid voor overliggende deurposities.

De liftcabine is voorzien van veel plexiglas panelen en dit geeft een transparante, luxe uitstraling. De HB-3000 is een ideale oplossing in particuliere woningen voor het overbruggen van 1 verdieping, maximaal 3 meter, voor 1 of meerdere personen.

De HB-3000 huislift is voorzien van een elektrische aandrijving met vasthoudbesturing, en optimaal beveiligd. Er is keuze uit een compact model voor 1 persoon staand, of een ruimere lift die eventueel ook geschikt is voor een rolstoel.

Elegant, compact & transparant

- Uniek ontwerp
- Kleurkeuzes
- Verschillende deur opties

Het ontwerp van de HB-3000 wordt gekenmerkt door ronde vormen, en onderscheid zich daarmee ten opzichte van vergelijkbare liften. Een halfronde achterwand en afgeronde profielen aan weerszijden van de lift geven de huislift een elegante uitstraling. De lift is leverbaar in verschillende RAL kleuren en past hierdoor, mede door de volledig transparante liftcabine, in vrijwel ieder interieur.





Aandrijving en bediening

- Elektrische aandrijving
- Knop ingedrukt houden
- Optimaal beveiligd

De lift beweegt zeer stabiel en comfortabel dankzij de elektrische aandrijving door middel van aandrijfriemen. De lift is voorzien van zogenaamde vasthoudbesturing, waarbij de liftknop tijdens de rit ingedrukt moet worden gehouden. De lift wordt standaard geleverd met twee afstandsbedieningen, en handmatig bedienbare liftdeur.

De kleinste huislift vraagt minder dan een vierkante meter vloeroppervlakte en kan worden geplaatst zonder liftschacht of liftput. De lift vervolgt zijn weg via twee geleiders aan de zijkanten van de lift. Er is dus geen schacht of liftput nodig en de lift is daardoor snel en eenvoudig te installeren. Aan zowel de bovenzijde als de onderzijde is de lift voorzien van beveiligingen, zodat de lift onmiddellijk stopt zodra er zich iets boven of onder de lift bevindt.



Specificaties en afmetingen HB-3000 SMALL

Aandrijving	elektrisch (aandrijfriem)	Opvoerhoogte	3000 mm
Besturing	vasthoudbesturing (knop ingedrukt houden)	Cabine	gesloten (optie halfhoge deur)
Deurbediening	handmatig	Deurpositie	voorzijde (links/rechts draaiend)
Binnenmaat BxD	775x665mm	Inbouwmaat BxD:	1126x837mm (incl. constructie)
Max. belasting:	170 kg.	Kleur:	diverse opties

Deuren enkelzijdig of overliggend

- **Model Large**
800 x 1300 mm
- **Geïntegreerde oprit**
- **Optie deur aan voor- en achterzijde**

De HB-3000 is leverbaar in een grotere variant waardoor de lift geschikt is voor meerdere personen. De royale binnenmaat in combinatie met een geïntegreerde oprit maken de Large bovendien rolstoeltoegankelijk.

Uniek aan deze lift zonder schacht is de mogelijkheid om de lift desgewenst aan de voorzijde te betreden, en aan de achterzijde te verlaten. Er is keuze uit halfhoge liftdeuren, of volledige liftdeuren (gesloten cabine). De deuren zijn standaard handmatig bedienbaar. Bij keuze voor een halfhoge liftdeur, is de opening volledig beveiligd d.m.v. een detectiepoort om knelgevaar ten aller tijde te voorkomen.

Terwijl de lift boven geparkeerd staat, wordt het plafond aan de onderzijde keurig afgedekt. Zodra de lift omlaag gaat, zorgt een meebewegende vloerplaat dat de vloer aan de bovenzijde automatisch en veilig wordt afgedicht.

De lift is geschikt voor een opvoerhoogte van maximaal 3 meter, maximaal 1 verdieping.



Uw eigen lift in huis

Specificaties en afmetingen HB-3000 LARGE

Aandrijving	elektrisch (aandrijfriem)
Besturing	vasthoudbesturing (knop ingedrukt houden)
Deurbediening	handmatig
Binnenmaat BxD	800x1300mm
Max. belasting:	250 kg.

Opvoerhoogte	3000 mm
Cabine	gesloten (optie halfhoge deur)
Deurpositie	voorzijde / voor & achter
Inbouwmaat BxD:	1086x1480mm (incl. constructie)
Kleur:	diverse opties



Uw eigen lift in huis



Alle weergegeven afbeeldingen, informatie en specificaties dienen uitsluitend ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Raadpleeg voor uw project altijd één van onze adviseurs.